


Alarmă solară pentru animale - Basic

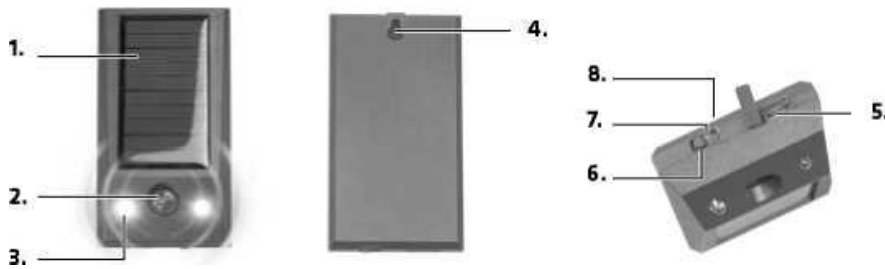

Ghidul utilizatorului

Număr articol 60068 Ediția: 21/09

1. Utilizarea prevăzută

Alarma solară de bază pentru animale este folosită pentru a speria animalele. Dispozitivul emite frecvențe de ultrasunete alternative și clipuri LED pentru a speria animalele din zonă. Lumina LED poate funcționa ca opțiune și se aprinde numai în întuneric. Aparatul funcționează cu o baterie, care este încărcată de panoul solar încorporat sau de sursa de alimentare USB. Orice altă aplicație decât cea de mai sus nu este permisă! În cazul daunelor cauzate de utilizarea neprofesională și/sau ignorarea instrucțiunilor și/sau modificărilor nepermise, producătorul nu garantează daunele sau consecințele acestora, iar cererea de garanție este, de asemenea, nulă.

Lucruri de știut: Reacțiile animalelor care stau într-un anumit loc la dispozitivele noastre pot fi foarte diferite. Dezvoltarea dispozitivelor noastre, metodele și sfaturile noastre de utilizare se bazează pe experiență, teste și feedback de la clienții noștri. Prin urmare, sperierea animalului are succes în majoritatea cazurilor. Alarma de bază pentru animale nu împiedică animalele să rămână în locul respectiv, dar este mai plăcută pentru animalele să plece în alte locuri. Prin urmare, ei preferă să rămână în altă parte. Schimbarea frecvențelor previne obișnuirea. Dacă animalele observă că sunetul neplăcut continuă, vor căuta un loc mai liniștit. Poate dura de la câteva zile până la câteva săptămâni pentru ca acest lucru să se întâmple

2. Informații de siguranță

- Aparat electric, materiale de ambalare etc. nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor.
- Dispozitivul poate fi operat numai cu tensiunea adecvată: 5 V DC
- În fiecare caz, trebuie verificat dacă dispozitivul este potrivit pentru aplicația specifică.
- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană calificată responsabilă de siguranță, sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele rezultate. Supravegheați copiii astfel încât să nu se joace cu dispozitivul.

Persoanele cu epilepsie fotosensibilă pot prezenta convulsii sau pierderi de energie atunci când sunt expuse la anumite tipuri de lumini intermitente.

Dacă apar diferite simptome în timpul funcționării dispozitivului, de ex. amețeli, tulburări de vedere, convulsii oculare sau nervoase, pierderea conștienței, pierderea orientării sau orice mișcare involuntară sau ar apărea convulsii, aparatul trebuie oprit sau persoana respectivă trebuie să părăsească spațiul.

- Nu expuneți bateriile la temperaturi sub 0 °C. Acest lucru poate duce la deteriorarea și pierderea capacității.

- Acest dispozitiv poate fi funcționat cu baterii atât în interior, cât și în exterior. Poate fi folosit numai în interior cu un adaptor de rețea.
- Nu țineți niciodată dispozitivul direct lângă ureche. Deși oamenii nu pot auzi frecvențe mai mari de 16 kHz, se produce o presiune sonoră ridicată, care poate supune solicitării urechea pe o perioadă lungă de timp.

3. Conținutul pachetului

- Alarma solară de bază pentru animale
- Ghidul utilizatorului

4. Punere în funcțiune

1. Panou solar
2. Sonerie cu ultrasunete
3. LED-uri
4. Umeraș de perete
5. Port micro-USB
6. Comutator poziția „OFF”
7. Comutator poziția „Ultrasunete”
8. Comutator poziția Ultrasunete + clipire de lumină în întuneric

Încărcare: Alarma solară Basic pentru animale poate fi acționată cu o baterie care poate fi încărcată prin intermediul panoului solar sau cu o sursă de alimentare USB. Există un port micro USB în partea de jos a dispozitivului. Este recomandabil să încărcați complet bateriile atunci când le utilizați pentru prima dată.

În principiu, nu este necesară încărcarea externă a bateriei. Dacă radiația solară este insuficientă din cauza condițiilor meteorologice sau a locului de instalare, vă recomandăm să încărcați dispozitivul o dată pe săptămână folosind un încărcător USB de 5V.

Operațiune: În partea de jos a dispozitivului există un comutator cu pozițiile OPRIT, DOAR ULTRASUNETE și ULTRASUNETE + FLASH. Blițul LED se aprinde doar la amurg.

Suspensie de perete: Există un orificiu pe spatele dispozitivului pentru agățat pe perete.

Cu aceasta, puteți agăța dispozitivul pe perete pe un cui, șurub sau cârlig. Agățați dispozitivul la înălțimea potrivită pentru problema de soluționat, joasă pentru rozătoare, mai înaltă pentru probleme cu câini, pisici și animale sălbatice.

Avertisment important atunci când găuriți în pereți:

Înainte de a găuri în perete, asigurați-vă că nu există linii de gaz, apă sau electricitate în zona de găurit. Instalarea trebuie efectuată numai de un specialist. Asigurați-vă că țineți cont de caracteristicile peretelui, deoarece materialele de fixare atașate nu sunt potrivite pentru toate tipurile de pereți. La vânzător, interesați-vă despre șuruburile și diblurile potrivite pentru caracteristicile peretelui dat. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de conexiunea incorectă al diblului de perete.

5. Date tehnice

- **Dimensiune:** 6,5 x 12 x 2,9 cm
- **Frecvență:** 20 – 36,5 kHz
- **LED flash:** roșu & alb
- **Baterie:** 3,7 V, 500 mAh, Ni-MH
- **Performanță:** 0,5 W
- **Protecție:** IP66
- **Temperatura de funcționare și depozitare:** de la 0 °C la + 50 °C și ≤ 90 % R.H.

6. Informații generale

Conformitatea CE este certificată, declarațiile relevante pot fi găsite la producător.

Din motive de siguranță și de acordare a licenței, nu este permisă reconstruirea și/sau modificarea dispozitivului sau permiterea utilizării lui neprofesioniste. Trebuie remarcat faptul că erorile de manipulare sau conectare sau daunele rezultate din ignorarea manualului de utilizare sunt în afara răspunderii Gardigo și nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate.

Acest lucru se aplică în primul rând dacă s-au făcut modificări sau încercări de reparare a dispozitivului, sau dacă au fost utilizate piese străine sau dacă daunele au fost cauzate în alt mod de manipulare incorectă, manipulare neglijentă sau utilizare necorespunzătoare. În toate astfel de cazuri, garanția este nulă.

Dacă în raza de acțiune a dispozitivului se află un animal de companie pe care nu doriți să-l deranjați, opriți dispozitivul. Dacă dispozitivul se murdărește, curățați-l cu o cârpă umedă.

Service-Hotline: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88

Echipa ta Gardigo

Dispozitivele electrice și electronice nu trebuie aruncate la gunoiul menajer!

Dacă este posibil, scoateți bateriile și acumulatorii din dispozitiv înainte de a le arunca și aruncați-le separat.

La sfârșitul duratei de viață, acest dispozitiv nu trebuie aruncat la colectarea normală a deșeurilor menajere, ci trebuie predat la un punct de colectare obișnuit în scopul reciclării deșeurilor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul de pe produs, manual de utilizare sau ambalaj.

Materiile prime pot fi reciclate conform marcajului lor. Prin reutilizarea dispozitivelor uzate, vânzarea materiilor prime ale acestora sau prin folosirea altor forme de utilizare, contribuiți în mare măsură la protecția mediului nostru. Vă rugăm să întrebați municipalitatea din orașul dvs. de reședință unde puteți găsi un punct adecvat de colectare selectivă a deșeurilor.

Eliminarea necorespunzătoare a bateriilor/acumulatorilor poate provoca daune mediului!

Toți utilizatorii sunt obligați din punct de vedere legal să predea bateriile uzate – indiferent dacă conțin sau nu substanțe nocive – la punctul de colectare responsabil de la locul de reședință, astfel încât să poată fi eliminate într-un mod ecologic.

Înainte de a arunca dispozitivul, bateriile/acumulatorii trebuie îndepărtați.

Bateria încorporată nu poate fi scoasă de către utilizatorul final. Cu toate acestea, bateria poate fi îndepărtată cu ușurință de către personal specializat independent de producător. Simbolul coșului de gunoi tăiat înseamnă că bateria/acumulatorul nu trebuie aruncat la gunoiul menajer. Semnificațiile simbolurilor de pe baterii/acumuloare sunt după cum urmează:

Pb = Celulele/acumulatorii conțin mai mult de 0,004% plumb în greutate.

Cd = Celulele/acumulatorii conțin mai mult de 0,002% cadmiu în greutate.

Hg = Bateriile conțin mai mult de 0,0005% mercur din greutate.



MediaShop GmbH
RO: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor, Cod poștal 410670
Telefon 318.114.000
informatii@mediashop.tv